


Centrala termică murală Bosch Gaz 5000 W

Fiabilitate și eficiență pentru un confort deplin.



BOSCH

Tehnică pentru o viață

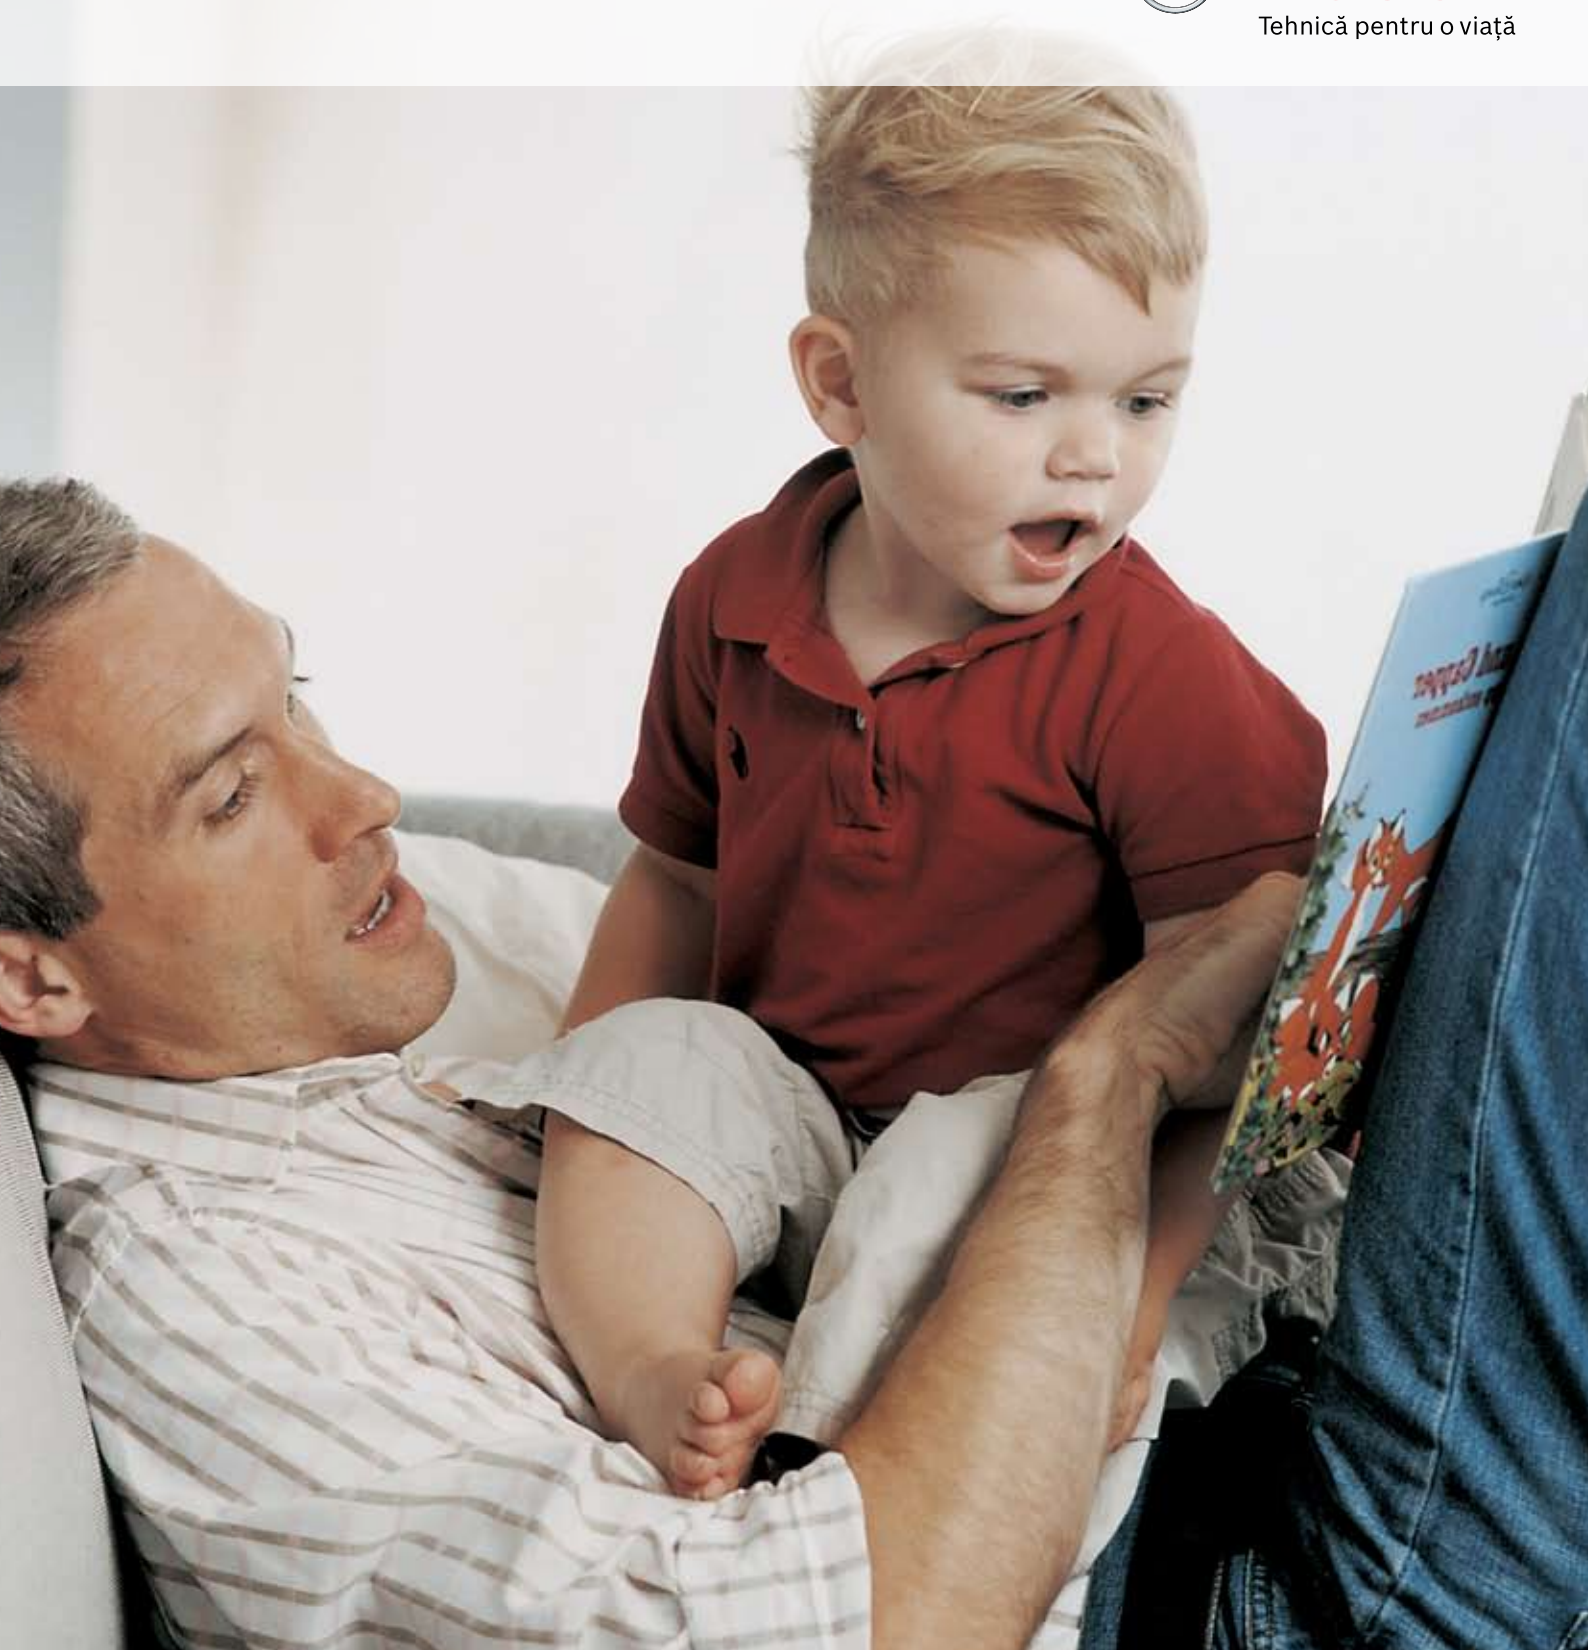

Bosch Gaz 5000 W: Eficiență maximă la încălzirea locuinței

2 variante de puteri

Bosch Gaz 5000 W este o centrală termică murală, combi, cu tiraj forțat, disponibilă în 2 variante : modelul ZWE24-5MFA la 24 kW și modelul ZWE28-5MFA la 28 kW. Asigură, în același aparat, încălzirea locuinței și apă caldă pentru consum casnic. Datorită camerei de ardere îmbunătățite, eficiența la încălzire e maximă. Centrala funcționează silențios (maximum 37 dB) datorită blocului hidraulic cu izolație fonică.

Dispozitiv de protecție suplimentar

O combinație specială de taste permite menținerea și fixarea reglajelor dorite de utilizator. Doar cunoscând combinația de taste, se pot modifica setările efectuate în prealabil. Astfel se evită neplăceri, cum ar fi dușurile reci sau prea fierbinți cauzate de modificarea, nedorită de utilizator, a reglajelor centralei.

Compatibilitate cu o instalație solară

Centrala Bosch Gaz 5000 W poate fi racordată la o instalație solară prin intermediul unui kit solar. Astfel, utilizând și energia soarelui pentru prepararea apei calde și aport la încălzirea locuinței se pot realiza economii substanțiale de gaz metan, în medie cu 30% până la 60% pe an.

Panou de comandă inteligent Heatronic 3

Utilizarea centralei este extrem de simplă, datorită panoului ergonomic. Tasta COM / ECO permite alegerea regimului de preparare a apei calde, confort sau economic, în funcție de opțiunea utilizatorului, realizându-se astfel economie de energie.

Automatizarea FR100 (accesoriu opțional, se comandă separat)

Aceasta se poate monta pe panoul de comandă al centralei sau pe perete și optimizează funcționarea centralei: realizează adaptarea puterii de încălzire prin modulare; are afișaj iluminat, cu indicarea orei, zilei și temperaturii ambiante; oferă 3 nivele liber programabile pentru încălzire, economie și antiîngheț; afișează coduri de eroare și service în text clar.



FR 100

Heatronic 3

Date tehnice

Tip aparat	UM	ZWE24-5MFA	ZWE28-5MFA
Tiraj		Forțat	Forțat
Putere nominală utilă	kW	24,0	28,1
Putere maximă utilă pentru preparare acm	kW	24,0	28,1
Domeniul de reglare a puterii utile de încălzire	kW	7,3 - 24,0	8,6 - 28,1
Consumul de gaz metan la putere maximă	m ³ /h	2,8	3,2
Consumul de GPL la putere maximă	kg/h	2,0	2,4
Vasul de expansiune	l	8	8
Temperatura maximă pe tur la încălzire	°C	82	82
Presiune maximă în instalație	bar	3	3
Temperatură acm la poziția maximă termostat	°C	60	60
Debit min/max acm	l/min	13,8	16,1
Temperatură acm la poziția minimă termostat	°C	40	40
Domeniul de reglare a temperaturii	°C	2,5 - 10	2,5 - 12
Dimensiuni centrală (înălțime x lățime x adâncime)	mm	850 x 400 x 370	850 x 440 x 370
Masă (fără ambalaj)	kg	36	37

Robert Bosch SRL
Departament Termotehnică

str. Horia Măcelariu 30-34
Sector 1, București
Tel: +40 21 405 75 00
Fax: +40 21 233 13 13
infott@ro.bosch.com
www.bosch-climate.ro

